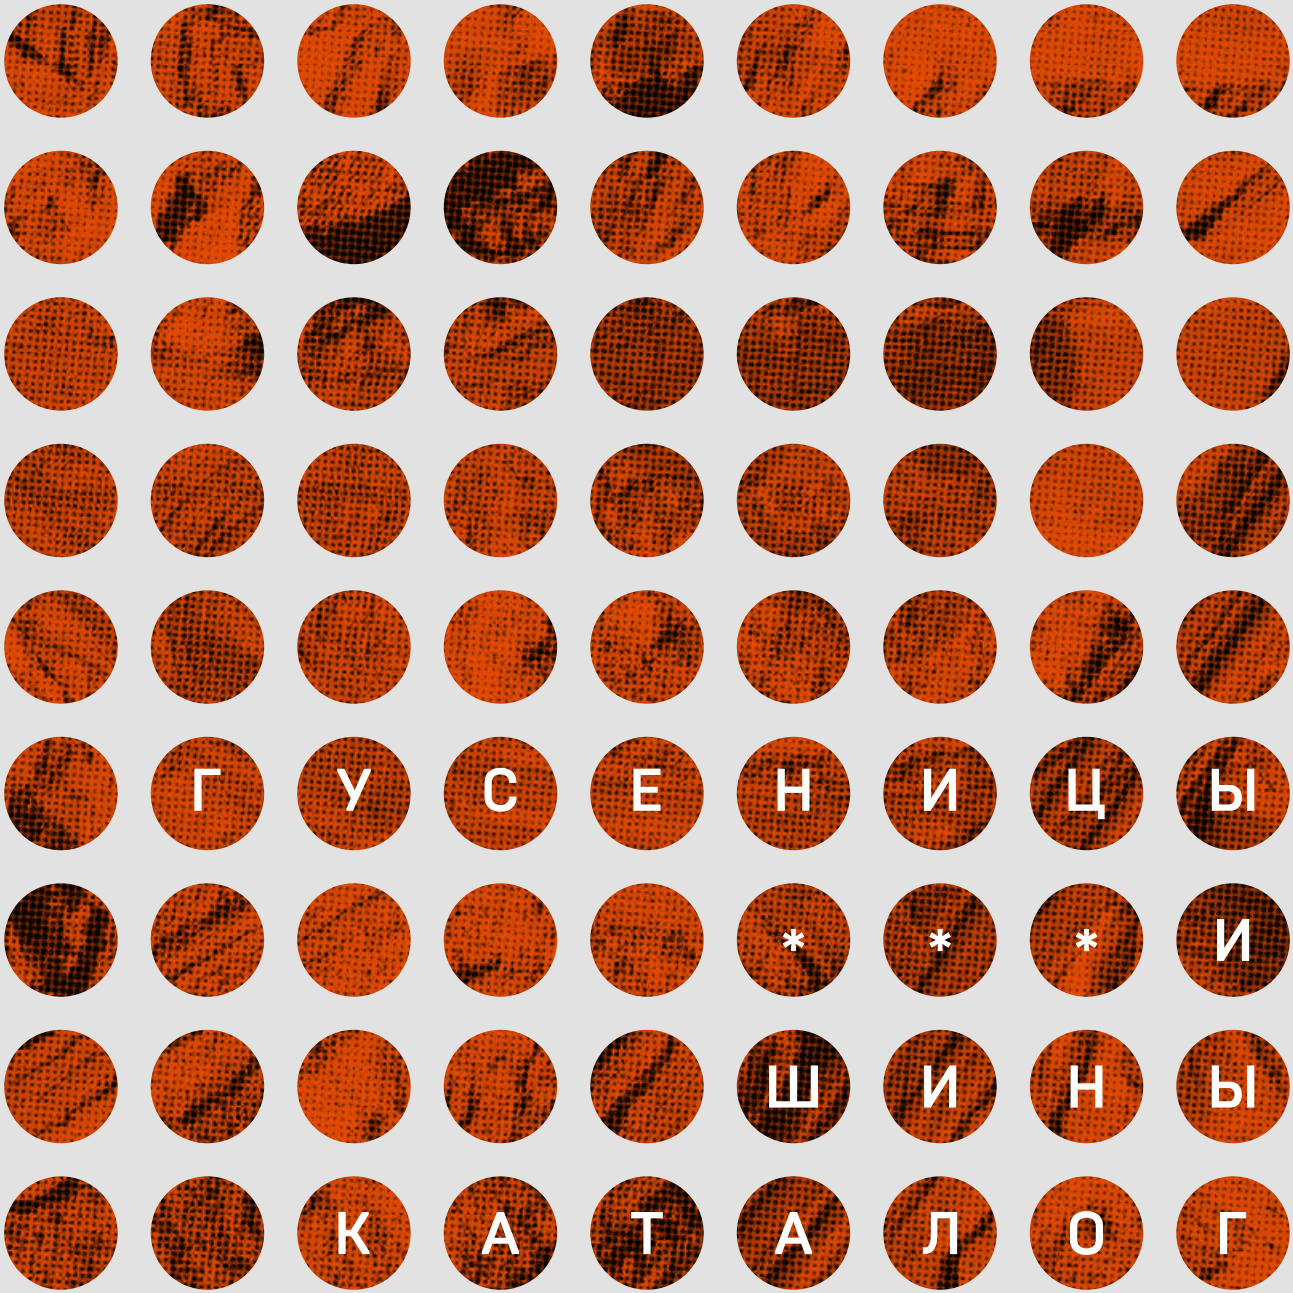


COMPOSIT

COMPOSIT

это

ЛИДИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ НА РЫНКЕ РОССИИ И СТРАН СНГ

№1 в России и странах СНГ
1000 профессионалов
10 000 довольных клиентов
30 лет успешной работы

> Наш клиент получает высококачественный продукт, над которым работали лучшие специалисты отрасли

01

180С

ГУСЕНИЦЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
04-05



02

230С

ГУСЕНИЦЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
06-07



03

300С

ГУСЕНИЦЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
08-09



04

400C

ГУСЕНИЦЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
10-11



05

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ

ДЛЯ СКЛАДСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
20-21





180C

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОВЫШЕННУЮ ПРОЧНОСТЬ И ОТЛИЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ГРУНТОМ.



Подходит для тяжелых условий эксплуатации

и больших объемов работ. Специальная резиновая смесь обладает повышенной износостойкостью и обеспечивает защиту от порезов, увеличивая полезный срок службы каркаса и предотвращая коррозию закладных элементов.



МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНО **РАЗРАБОТАНА ДЛЯ МИНИ-ЭКСКАВАТОРОВ**, РАБОТАЮЩИХ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.

Длина, мм	Ширина, мм	Высота грунтозацепа, мм	Толщина, мм	Колв-во шагов	Шаг, мм	Масса, кг
2376	180	15	20	33	72	21
2448	180	15	20	34	72	22
2520	180	15	20	35	72	22
2592	180	15	20	36	72	23
2664	180	15	20	37	72	24
2736	180	15	20	38	72	24
2808	180	15	20	39	72	25
2880	180	15	20	40	72	26
2952	180	15	20	41	72	26
3024	180	15	20	42	72	27
3096	180	15	20	43	72	28
3168	180	15	20	44	72	29
3240	180	15	20	45	72	29
3312	180	15	20	46	72	30
3384	180	15	20	47	72	31
3456	180	15	20	48	72	31

02



230C

УНИКАЛЬНАЯ РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ОБЛАДАЮЩАЯ ПРЕВОСХОДНЫМИ СВОЙСТВАМИ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ.



Специально разработанная технология

непрерывной навивки корда, защищенного антикоррозийным покрытием, закладные элементы из высокопрочного сплава обеспечивают надежную эксплуатацию техники во всех режимах работы.



СПЕЦИАЛЬНОЕ **РЕШЕНИЕ ДЛЯ МИНИ-ЭКСКАВАТОРОВ** И СПЕЦТЕХНИКИ НА БАЗЕ ГУСЕНИЧНЫХ ШАССИ.

Длина, мм	Ширина, мм	Высота грунто-зацепа, мм	Толщина, мм	Колв-во шагов	Шаг, мм	Масса, кг
2880	230	18	22	60	48	51
2976	230	18	22	62	48	53
3072	230	18	22	64	48	54
3168	230	18	22	66	48	56
3264	230	18	22	68	48	58
3360	230	18	22	70	48	60
3456	230	18	22	72	48	61
3552	230	18	22	74	48	63
3648	230	18	22	76	48	65
3744	230	18	22	78	48	66
3840	230	18	22	80	48	68
3936	230	18	22	82	48	70

03



300C

ОСОБАЯ КОНСТРУКЦИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРЕПЯТСТВУЕТ СХОДУ ГУСЕНИЦЫ С ХОДОВОЙ ЧАСТИ ЭКСКАВАТОРА ДАЖЕ ПРИ РАБОТЕ НА НЕБОЛЬШИХ УКЛОНАХ.



Эксклюзивная резиновая смесь

на внутреннем слое придает необходимую эластичность, что облегчает ее снятие и установку.



СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННАЯ СПИРАЛЬНАЯ НАВИВКА ТРОССОВОГО КАРКАСА ГУСЕНИЦЫ УМЕНЬШАЕТ ВИБРАЦИЮ, ТЕМ САМЫМ ПОВЫШАЯ ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА И СНИЖАЯ ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИКИ.

Длина, мм	Ширина, мм	Высота грунтозацепа, мм	Толщина, мм	Кол-во шагов	Шаг, мм	Масса, кг	Тип закладного элемента
3675	300	23	31	70	52,5	101	W/N
3780	300	23	31	72	52,5	104	W/N
3885	300	23	31	74	52,5	107	W/N
3990	300	23	31	76	52,5	110	W/N
4095	300	23	31	78	52,5	112	W/N
4200	300	23	31	80	52,5	115	W/N
4305	300	23	31	82	52,5	118	W/N
4410	300	23	31	84	52,5	121	W/N
4515	300	23	31	86	52,5	124	W/N
4620	300	23	31	88	52,5	127	W/N
4725	300	23	31	90	52,5	130	W/N
4830	300	23	31	92	52,5	133	W/N
4935	300	23	31	94	52,5	136	W/N
5040	300	23	31	96	52,5	138	W/N
5145	300	23	31	98	52,5	141	W/N
5250	300	23	31	100	52,5	144	W/N
5355	300	23	31	102	52,5	147	W/N
5460	300	23	31	104	52,5	150	W/N
5565	300	23	31	106	52,5	153	W/N

400C

МОЩНЫЙ ПРОТЕКТОР ПОЗВОЛЯЕТ БЕЗОПАСНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ В СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ, СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЯ РИСКИ НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА ГУСЕНИЦЫ ОТ НАЕЗДА НА ПРЕПЯТСТВИЕ.



Мощные выступы закладного элемента обеспечивают защиту

от схода с подвески даже в условиях передвижения по наклонной поверхности. Специальный сплав закладных элементов позволяет выдерживать повышенные нагрузки в течение длительного времени без снижения надежности и долговечности.



РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

ПОЛНОЙ МАССОЙ ОТ 4-Х ДО 8-МИ ТОНН.

Длина, мм	Ширина, мм	Высота грунтозацепа, мм	Толщина, мм	Колв-во шагов	Шаг, мм	Масса, кг	Тип закладного элемента
4930	400	25	31	68	72,5	255	W/N
5075	400	25	31	70	72,5	262	W/N
5220	400	25	31	72	72,5	269	W/N
5365	400	25	31	74	72,5	276	W/N
5510	400	25	31	76	72,5	283	W/N
5655	400	25	31	78	72,5	290	W/N
5800	400	25	31	80	72,5	297	W/N
5945	400	25	31	82	72,5	304	W/N

05

ЦЕЛЬНОЛИТАЯ ШИНА COMPOSIT

ВЫСОТА ПРОТЕКТОРА СПОСОБСТВУЕТ УВЕЛИЧЕНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ И ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПРИ ЕЗДЕ ПО РЕЛЬЕФНОЙ ПОВЕРХНОСТИ.



Специально разработанный рисунок протектора

позволяет создать максимальную площадь соприкосновения и обеспечивает высокие показатели грязе- водоизмещения. Уникальные резиновые смеси собственного производства и технология изготовления цельнолитой шины делают ее практически неподверженной механическому воздействию – проколам, выпадению фрагментов и истиранию.

- ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ 16 ЧАСОВ В СУТКИ
- РАССЧИТАНА НА ПРОБЕГ ДО 5000 МОТОЧАСОВ
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕМАРКИХ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ ШИН



ЦЕЛЬНОЛИТАЯ ШИНА COMPOSIT **СОЗДАНА КАК ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БЫСТРОГО ИЗНОСА** ПРИ РАБОТЕ С БОЛЬШИМИ НАГРУЗКАМИ НА СКЛАДСКОМ ОБОРУДОВАНИИ.

Наименование шины	Размер диска	Общий диаметр	Общая ширина	Изнашиваемая высота протектора
5.00-8	3.00D-8	454	119	39
6.00-9	4.00E-9	526	136	52
6.50-10	5.00F-10	571	156	55
7.00-12	5.00S-12	655	168	60
8.15-15	7.00-15	691	226	54
15×4.5-8 (125/75-8)	3.00D-8	375	116	28
16×6-8 (150/75-8)	4.33R-8	418	137	39
18×7-8 (180/70-8)	4.33R-8	453	152	45
21×8-9 (200/75-9)	6.00E-9	520	186	54
Скоро в продаже				
8.25-15	6.50-15	816	227	70
4.00-8	3.00D-8	402	109	35
140/55-9	4.00E-9	374	129	24
23×9-10	6.50F-10	578	210	57
200/50-10	6.50F-10	454	191	37
250-15 (250/70-15)	7.50-15	719	221	60
300-15 (315/70-15)	8.00-15	815	257	75



СПЕЦТЕХНИКА НА РЕЗИНОВЫХ ГУСЕНИЦАХ УНИВЕРСАЛЬНА

Безопасна для любой поверхности

Резина, в отличии от металлического хода, не оставляет повреждений на дорожном покрытии, а потому такие гусеницы могут использоваться не только на бездорожье, но и при передвижении по тротуарам, вымощенных плиткой, или даже по газону.

Подходит для работы ночью

Резиновая гусеница почти не создает шум при движении, что позволяет использовать ее для работы в мегаполисах или в ночное время, при этом не боясь штрафов за превышение допустимого уровня громкости.

Снижает нагрузку на технику

Резиновые гусеницы снижают уровень вибрации, повышенный показатель которой увеличивает нагрузку на технику и на оператора.

Экономична в использовании

Установка и замена резиновой гусеницы намного проще и дешевле, чем металлической. Кроме того, благодаря резиновым гусеницам, у мини-экскаватора уменьшается расход топлива.

Устойчива к влажности

Резина не подвержена ржавлению и коррозии, а потому отлично подходит для работ в среде с повышенной влажностью и в период осадков.

COMPOSIT

ООО НПО «Композит»
Россия, 305022, г. Курск, ул. Соловьиная, 49
www.composit-tracks.ru; info@composit-tracks.com
Тел.: +7(4712) 200-600; 8-800-550-22-55

COMPOSIT